

# Schüco® ADS 70.HI vchodové dvere

Originalita, ktorú zbadáte skôr,  
než vkročíte do domu.



SCHÜCO




Hliníkové dvere Schüco® ADS 70.HI vám dokážu odpovedať, či je možné spojiť perfektný dizajn vstupných dverí s bezpečnosťou. Tieto dvere sa dokážu nielen včleniť do dizajnu vášho domova, ale aj splniť každodenné nároky na stabilitu a záťaž.

Sú mimoriadne stabilné a tvarovo stále aj pri najsilnejšom mechanickom namáhaní. Sú odolné voči korózii ako i nepriaznivým poveternostným vplyvom. Hliníkové dvere splnia vašu túžbu o optimálnej funkčnosti a zvýšenej ochrany pred vlámaním.

Dvere Schüco® ADS 70.HI svojou dlhou životnosťou, stabilitou a ľahkým chodom aj pri veľkých rozmeroch splnia váš sen o bezpečnom bývaní.



**fenestra sk**<sup>®</sup>  
OKNÁ • DVERE • FASÁDY

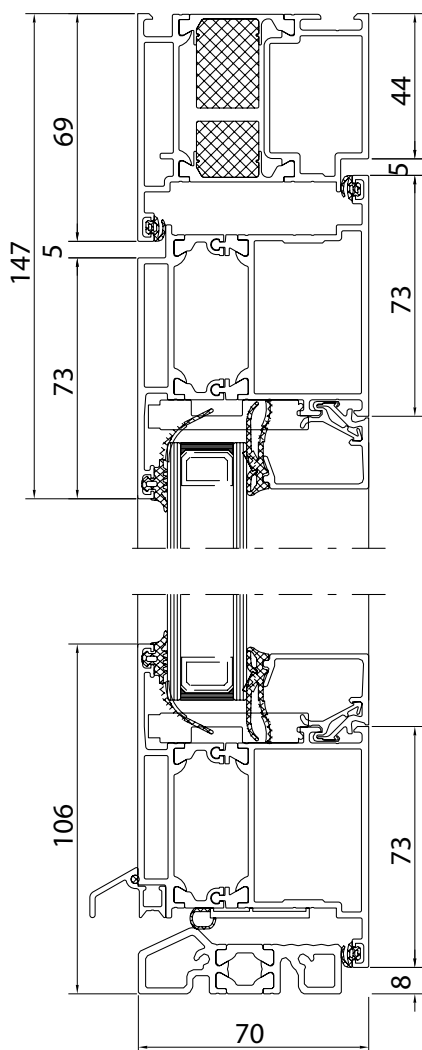

CHARAKTERISTIKA	HODNOTY / INFORMÁCIE
Systém	Schüco® ADS 70.HI
Počet komôr	3
Hĺbka rámu	70 mm
Hĺbka krídla	70 mm
Počet tesnení	2
Súčiniteľ prechodu tepla	$U_d$ od 1,30 do 1,70 W/(m <sup>2</sup> .K) v závislosti od výplne alebo skla
Zvuková izolácia	do 42 dB
Vodotesnosť	Trieda 4A
Odolnosť proti zataženiu vetrom	Trieda C2
Prievzdušnosť	Trieda 2
Prah	znižený hliníkový s prerušeným tepelným mostom
Cylindrická vložka	podľa výberu
Kovanie	trojbodové uzatváranie*
Štandardná farba	biela a farby podľa výberu

\* zámok môže byť dodávaný v rôznych prevedeniach

### Profilový systém

Schüco® ADS 70.HI trojkomorový systém s prerušeným viackomorovým tepelným mostom. Kompozitné EPDM tesnenie čiernej farby umožňujúce vysokú prispôsobivosť a vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti.

### Funkčnosť a dizajn

Dizajn dverí zodpovedá európskym štandardom. Možnosť prevedenia dverí: jedno a dvojkridlové, otvárateľné dnu alebo von s celoobvodovým krídlom.

### Farby a povrchová úprava

Farba dverí je dostupná v celej škále RAL odtieňov. Povrch dverí môže byť jemne štruktúrovaný a potiahnutý drevo imitujúcou fóliou (pozri tabuľku aktuálnych farieb).

### Zasklenie a výplne

Štandardné vyhotovenie s izolačným dvojsklom CLIMAPLUS® XN 4-16-4  $U_g=1,1$  W/(m<sup>2</sup>.K), možnosť  $U_g=1,0$  W/(m<sup>2</sup>.K), s izolačným trojsklom CLIMATOP® XN 4-16-4-16-4  $U_g=0,6$  W/(m<sup>2</sup>.K), možnosť  $U_g=0,5$  W/(m<sup>2</sup>.K) s hliníkovým alebo teplým rámkom. Okrasná výplň je dostupná podľa aktuálneho katalógu.

### Zasklievacie lišty

Tvary lišt sú hranaté podľa tvaru krídla.

### Kovanie

Dverné zámky jednobodové, viacbodové bezpečnostné alebo elektromechanické prevedenia. Povrchová úprava titán zinok. Dvojdielne plne nastaviteľné 3D pánty vo farbe biela, hnedá, bronz alebo svetlý hliník. Farba dverných kľučiek je podľa požiadavky. Štandardné nerezové madlá sú dostupné vo viacerých tvarových variantoch.

### Starostlivosť a údržba

Poskytujeme 5-ročnú záruku pri dodávke s montážou a 2-ročnú záruku pri dodávke bez montáže. Podmienkou záruky je pravidelná údržba podľa návodu na použitie.

www.fenestrask.eu

XXXXXXXXXXXXXXXX

**SCHÜCO**

**fenestra sk**<sup>®</sup>  
OKNÁ • DVERE • FASÁDY